

希赛网, 专注于软考、PMP、通信考试的专业 IT 知识库和在线教育平台。希赛网在线题库, 提供历年考试真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有能力评估报告, 让你告别盲目做题, 针对性地攻破自己的薄弱点, 更高效的备考。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2010 上半年软设案例分析真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp1009.html>

2010 年上半年软件设计师考试下午真题 (参考答案)

- 阅读下列说明和图, 回答问题 1 至问题 4, 将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某大型企业的数据中心为了集中管理、控制用户对数据的访问并支持大量的连接需求, 欲构建数据管理中间件, 其主要功能如下:

(1) 数据管理员可通过中间件进行用户管理、操作管理和权限管理。用户管理维护用户信息, 用户信息 (用户名、密码) 存储在用户表中; 操作管理维护数据实体的标准操作及其所属的后端数据库信息, 标准操作和后端数据库信息存放在操作表中; 权限管理维护权限表, 该表存储用户可执行的操作信息。

(2) 中间件验证前端应用提供的用户信息。若验证不通过, 返回非法用户信息; 若验证通过, 中间件将等待前端应用提交操作请求。

(3) 前端应用提交操作请求后, 中间件先对请求进行格式检查。如果格式不正确, 返回格式错误信息; 如果格式正确, 则进行权限验证 (验证用户是否有权执行请求的操作), 若用户无权执行该操作, 则返回权限不足信息, 否则进行连接管理。

(4) 连接管理连接相应的后台数据库并提交操作。连接管理先检查是否存在空闲的数据库连接, 如果不存在, 新建连接; 如果存在, 则重用连接。

(5) 后端数据库执行操作并将结果传给中间件, 中间件对收到的操作结果进行处理后, 将其返回给前端应用。

现采用结构化方法对系统进行分析与设计, 获得如图 1-1 所示的顶层数据流图和图 1-2 所示的

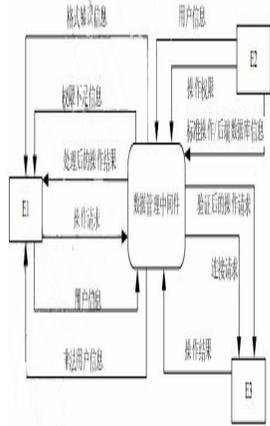


图 1-1 顶层数据流图

0 层数据流图。

【问题 1】 (3 分)

使用说明中的词语，给出图 1-1 中的实体 E1~E3 的名称。

【问题 2】 (3 分)

使用说明中的词语，给出图 1-2 中的数据存储 D1~D3 的名称。

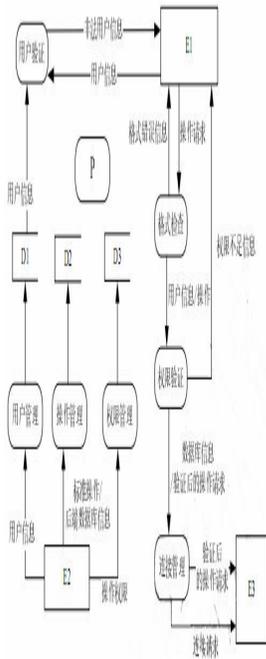


图 1-2 0 层数据流图

【问题 3】 (6 分)

给出图 1-2 中加工 P 的名称及其输入、输出流。

	名称	起点	终点
输入流			P
输出流		P	

除加工 P 的输入与输出流外, 图 1-2 还缺失了两条数据流, 请给出这两条数据流的起点和终点。

起点	终点

注: 名称使用说明中的词汇, 起点和终点均使用图 1-2 中的符号或词汇。

【问题 4】(3 分)

在绘制数据流图时, 需要注意加工的绘制。请给出三种在绘制加工的输入、输出时可能出现的错误。

- 阅读下列说明和图, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某学校拟开发一套实验管理系统, 对各课程的实验安排情况进行管理。

【需求分析】

一个实验室可进行多种类型不同的实验。由于实验室和实验员资源有限, 需根据学生人数分批次安排实验室和实验员。一门课程可以为多个班级开设, 每个班级每学期可以开设多门课程。一门课程的一种实验可以根据人数、实验室的可容纳人数和实验类型, 分批次开设在多个实验室的不同时间段。一个实验室的一次实验可以分配多个实验员负责辅导实验, 实验员给出学生的每次实验成绩。

(1) 课程信息包括: 课程编号、课程名称、实验学时、授课学期和开课的班级等信息; 实验信息记录该课程的实验进度信息, 包括: 实验名、实验类型、学时、安排周次等信息, 如表 2-1 所示。

表 2-1 课程及实验信息

课程编号	课程名称	课程名称	实验学时	实验学时
15154017	数字电路基础	数字电路基础	12	
15154018	电机控制	电机控制	12	
序号	实验名	实验类型	学时	安排周次
1515401701	直流电机 AD-D/A 实验	验证性	1	2
1515401702	直流电机 AD-D/A 实验	验证性	2	2
1515401703	直流电机 AD-D/A 实验	验证性	0.5	1

(2) 以课程为单位制定实验安排计划信息, 包括: 实验地点, 实验时间、实验员等信息, 实验计划如表 2-2 所示。

表 2-2 实验安排计划

课程编号	课程名称	课程名称	安排学期	2009 年秋	总人数
实验编号	实验名	实验员	实验时间	地点	批次号
1515401701	直流电机 AD-D/A 实验	李×, 张×	第 3 周周四晚上	实验二班 210	1
1515401701	直流电机 AD-D/A 实验	李×, 张×	第 3 周周四晚上	实验二班 210	2
1515401701	直流电机 AD-D/A 实验	李×, 张×	第 3 周周五晚上	实验二班 211	3
1515401701	直流电机 AD-D/A 实验	李×	第 3 周周五晚上	实验二班 211	4
1515401702	直流电机 AD-D/A 实验	李×, 张×	第 5 周一下午	实验四班 410	1

(3) 由实验员给出每个学生每次实验的成绩, 包括: 实验名、学号、姓名、班级、实验

表 2-3 实验成绩


实验员: 张三			
实验名	音视频AD-DA实验	课程名	数字电视原理
学号	姓名	班级	实验成绩
030501001	陈民	信0501	87
030501002	刘志	信0501	78
040501001	张勤	计0501	86

成绩等信息, 实验成绩如表 2-3 所示。

(4) 学生的实验课程总成绩根据每次实验的成绩以及每次实验的难度来计算。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息, 设计的实体联系图 (不完整) 如图 2-1 所示。



【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图, 得出如下关系模式 (不完整):

- 课程 (课程编号, 课程名称, 授课院系, 实验学时)
- 班级 (班级号, 专业, 所属系)
- 开课情况 ((1) , 授课学期)
- 实验 ((2) , 实验类型, 难度, 学时, 安排周次)
- 实验计划 ((3) , 实验时间, 人数)
- 实验员 ((4) , 级别)
- 实验室 (实验室编号, 地点, 开放时间, 可容纳人数, 实验类型)
- 学生 ((5) , 姓名, 年龄, 性别)
- 实验成绩 ((6) , 实验成绩, 评分实验员)

【问题 1】 (6 分)

补充图 2-1 中的联系和联系的类型。

【问题 2】 (6 分)

根据图 2-1, 将逻辑结构设计阶段生成的关系模式中的空 (1) ~ (6) 补充完整并用下划线指出这六个关系模式的主键。

【问题 3】 (3 分)

如果需要记录课程的授课教师, 新增加“授课教师”实体。请对图 2-1 进行修改, 画出修改后的实体间联系和联系的类型。

- 阅读下列说明和图, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某运输公司决定为新的售票机开发车票销售的控制软件。图 3-1 给出了售票机的面板示意

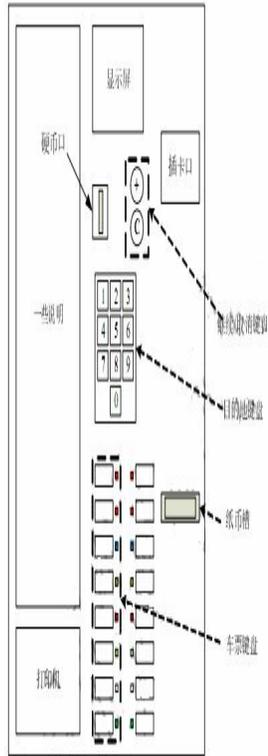


图 3-4 售票机面板示意图

图以及相关的控制部件。

售票机相关部件的作用如下所述：

- (1) 目的地键盘用来输入行程目的地的代码（例如，200 表示总站）。
- (2) 乘客可以通过车票键盘选择车票种类（单程票、多次往返票和座席种类）。
- (3) 继续/取消键盘上的取消按钮用于取消购票过程，继续按钮允许乘客连续购买多张票。

- (4) 显示屏显示所有的系统输出和用户提示信息。
- (5) 插卡口接受 MCard（现金卡），硬币口和纸币槽接受现金。
- (6) 打印机用于输出车票。

假设乘客总是支付恰好需要的金额而无需找零，售票机的维护工作（取回现金、放入空白车票等）由服务技术人员完成。

系统采用面向对象方法开发，使用 UML 进行建模。系统的顶层用例图和类图分别如图 3-


```
int n; /*图中顶点个数*/
AdjList Vhead[MAXVNUM]; /*所有顶点的头结点数组*/
}LinkedDigraph;
```

例如, 某有向图 G 如图 4-1 所示, 其邻接表如图 4-2 所示。




图 4-1 有向图 G

图 4-2 有向图 G 的邻接表示意图

函数 TopSort 中用到了队列结构(Queue 的定义省略), 实现队列基本操作的函数原型如下

函数原型	说明
void InitQueue(Queue *Q)	初始化队列 (构造一个空队列)
bool IsEmpty(Queue Q)	判断队列是否为空, 若是则返回 true, 否则返回 false
void EnQueue(Queue *Q, int e)	元素入队列
void DeQueue(Queue *Q, int *e)	元素出队列

表所示:

【C 代码】

```
int *TopSort(LinkedDigraph G) {
    ArcNode *p; /*临时指针, 指示表结点*/
    Queue Q; /*临时队列, 保存入度为 0 的顶点编号*/
    int k = 0; /*临时变量, 用作数组元素的下标*/
    int j = 0, w = 0; /*临时变量, 用作顶点编号*/
    int *topOrder, *inDegree;
    topOrder = (int *)malloc((G.n+1) * sizeof(int)); /*存储拓扑序列中的顶点编号*/
    inDegree = (int *)malloc((G.n+1) * sizeof(int)); /*存储图 G 中各顶点的入度*/
    if (!inDegree || !topOrder) return NULL;
    (1) ; /*构造一个空队列*/
    for (j = 1; j <= G.n; j++) { /*初始化*/
        topOrder[j] = 0; inDegree[j] = 0;
    }
    for (j = 1; j <= G.n; j++) /*求图 G 中各顶点的入度*/
        for (p = G.Vhead[j].firstarc; p; p = p->nextarc)
            inDegree[p->adjvex] += 1;
    for (j = 1; j <= G.n; j++) /*将图 G 中入度为 0 的顶点保存在队列中*/
        if (0 == inDegree[j]) EnQueue(&Q, j);
    while (!IsEmpty(Q)) {
        (2) ; /*队头顶点出队列并用 w 保存该顶点的编号*/
        topOrder[k++] = w;
        /*将顶点 w 的所有邻接顶点的入度减 1 (模拟删除顶点 w 及从该顶点出发的弧的操作) */
        for (p = G.Vhead[w].firstarc; p; p = p->nextarc) {
            (3) -= 1;
            if (0 == (4)) EnQueue(&Q, p->adjvex);
        } /* for */
    } /* while */
}
```

```

    free(inDegree);
    if( (5) )
        return NULL;
    return topOrder;
} /*TopSort*/

```

【问题 1】 (9 分)

根据以上说明和 C 代码, 填充 C 代码中的空 (1) ~ (5)。

【问题 2】 (2 分)

对于图 4-1 所示的有向图 G, 写出函数 TopSort 执行后得到的拓扑序列。若将函数 TopSort 中的队列改为栈, 写出函数 TopSort 执行后得到的拓扑序列。

【问题 3】 (4 分)

设某有向无环图的顶点个数为 n、弧数为 e, 那么用邻接表存储该图时, 实现上述拓扑排序算法的函数 TopSort 的时间复杂度是 (6)。

若有向图采用邻接矩阵表示 (例如, 图 4-1 所示有向图的邻接矩阵如图 4-3 所示), 且将函数 TopSort 中有关邻接表的操作修改为针对邻接矩阵的操作, 那么对于有 n 个顶点、e 条弧的有向无环图, 实现上述拓扑排序算法的时间复杂度是 (7)。

	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7
v1	0	1	1	1	0	0	0
v2	0	0	0	1	1	0	0
v3	0	0	0	0	0	1	0
v4	0	0	1	0	0	1	1
v5	0	0	0	1	0	0	1
v6	0	0	0	0	0	0	0
v7	0	0	0	0	0	1	0

图 4-3 有向图 G 的邻接矩阵

从下列的 2 道试题 (试题五和试题六) 中任选 1 道解答。如果解答的试题数超过 1 道, 则题号小的 1 道解答有效。

- 阅读下列说明和 C++ 代码, 将应填入 (n) 处的字句写在答题纸的对应栏内。

【说明】


某软件公司现欲开发一款飞机飞行模拟系统, 该系统主要模拟不同种类飞机的飞行特征与

表 5-1

飞机种类	起飞特征	飞行特征
直升机 (Helicopter)	垂直起飞 (VerticalTakeOff)	亚音速飞行 (SubSonicFly)
客机 (AirPlane)	长距离起飞 (LongDistanceTakeOff)	超音速飞行 (SuperSonicFly)
歼击机 (Fighter)	长距离起飞 (LongDistanceTakeOff)	超音速飞行 (SuperSonicFly)
螺旋桨飞机 (Helicopter)	垂直起飞 (VerticalTakeOff)	超音速飞行 (SuperSonicFly)

起飞特征。需要模拟的飞机种类及其特征如表 5-1 所示。

为支持将来模拟更多种类的飞机, 采用策略设计模式 (Strategy) 设计的类图如图 5-1 所

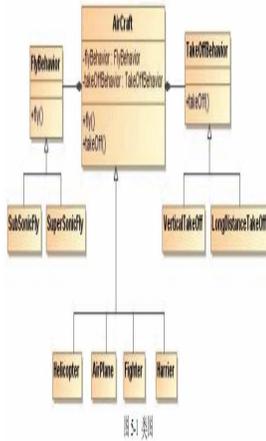

示。

图 5-1 中, AirCraft 为抽象类, 描述了抽象的飞机, 而类 Helicopter、AirPlane、Fighter 和 Harrier 分别描述具体的飞机种类, 方法 fly__ (5) 和 takeOff__ (6) 分别表示不同飞机都具有飞行特征和起飞特征; 类 FlyBehavior 与 TakeOffBehavior 为抽象类, 分别用于表示抽象的飞行为与起飞行为; 类 SubSonicFly 与 SuperSonicFly 分别描述亚音速飞行和超音速飞行的行为; 类 VerticalTakeOff 与 LongDistanceTakeOff 分别描述垂直起飞与长距离起飞的行为。

【C++ 代码】

```

#include<iostream>
using namespace std;
class FlyBehavior {
public : virtual void fly() = 0;
};
class SubSonicFly:public FlyBehavior{
public: void fly(){ cout << "亚音速飞行! " << endl; }
};
class SuperSonicFly:public FlyBehavior{
public: void fly(){ cout << "超音速飞行! " << endl; }
};
class TakeOffBehavior {
public: virtual void takeOff() = 0;
};
class VerticalTakeOff:public TakeOffBehavior{
public: void takeOff(){ cout << "垂直起飞! " << endl; }
};
class LongDistanceTakeOff:public TakeOffBehavior {
public: void takeOff () { cout << "长距离起飞! " << endl; }
};
class AirCraft{
protected:
    (1) ;
    (2) ;
public:
    void fly(){ (3) ; }
    void takeOff() { (4) ; };
};
class Helicopter: public AirCraft {
public:
    Helicopter () {
    
```

```

flyBehavior = new (5) ;
takeOffBehavior = new (6) ;
}
(7) {
if(!flyBehavior) delete flyBehavior;
if(!takeOffBehavior) delete takeOffBehavior;
}
};
//
其它代码省略

```

- 阅读下列说明和 Java 代码，将应填入 (n) 处的字句写在答题纸的对应栏内。

【说明】


某软件公司现欲开发一款飞机飞行模拟系统，该系统主要模拟不同种类飞机的飞行特征与

表 6-1

飞机种类	起飞特征	飞行特征
直升机 (Helicopter)	垂直起飞 (VerticalTakeOff)	亚音速飞行 (SubSonicFly)
客机 (AirPlane)	长距离起飞 (LongDistanceTakeOff)	亚音速飞行 (SubSonicFly)
歼击机 (Fighter)	长距离起飞 (LongDistanceTakeOff)	超音速飞行 (SuperSonicFly)
编队战斗机 (Harrier)	垂直起飞 (VerticalTakeOff)	超音速飞行 (SuperSonicFly)

起飞特征。需要模拟的飞机种类及其特征如表 6-1 所示。

为支持将来模拟更多种类的飞机，采用策略设计模式 (Strategy) 设计的类图如图 6-1 所

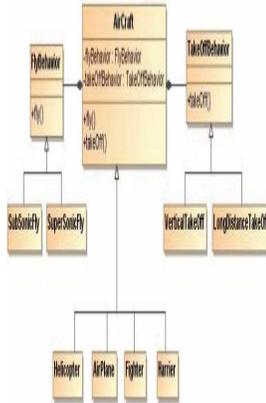

示。

图 6-1 中，AirCRAFT 为抽象类，描述了抽象的飞机，而类 Helicopter、AirPlane、Fighter 和 Harrier 分别描述具体的飞机种类，方法 fly__(6)__ 和 takeOff__(7)__ 分别表示不同飞机都具有飞行特征和起飞特征类 FlyBehavior 与 TakeOffBehavior 为抽象类，分别用于表示抽象的飞行行为与起飞行为；类 SubSonicFly 与 SuperSonicFly 分别描述亚音速飞行和超音速飞行的行为；类 VerticalTakeOff 与 LongDistanceTakeOff 分别描述垂直起飞与长距离起飞的行为。

【Java 代码】

```

interface FlyBehavior {
    public void fly();
}

```

```
};
class SubSonicFly implements FlyBehavior{
    public void fly(){ System.out.println("亚音速飞行! "); }
};
class SuperSonicFly implements FlyBehavior{
    public void fly(){ System.out.println("超音速飞行! "); }
};
interface TakeOffBehavior {
    public void takeOff();
};
class VerticalTakeOff implements TakeOffBehavior {
    public void takeOff () { System.out.println("垂直起飞! "); }
};
class LongDistanceTakeOff implements TakeOffBehavior {
    public void takeOff(){ System.out.println("长距离起飞! "); }
};
abstract class AirCraft {
    protected (1) ;
    protected (2) ;
    public void fly(){ (3) ;}
    public void takeOff() { (4) ;};
};
class Helicopter (5) AirCraft{
    public Helicopter (){
        flyBehavior = new (6) ;
        takeOffBehavior = new (7) ;
    }
};
//其它代码省略
```